


DACH ŁAMANY (WYPUKŁY) ZMIANA POCHYLENIA POŁĄCZENIA DACHOWEJ Z DACHÓWKĄ PODSTAWOWĄ ŁAMANĄ > 180 st.

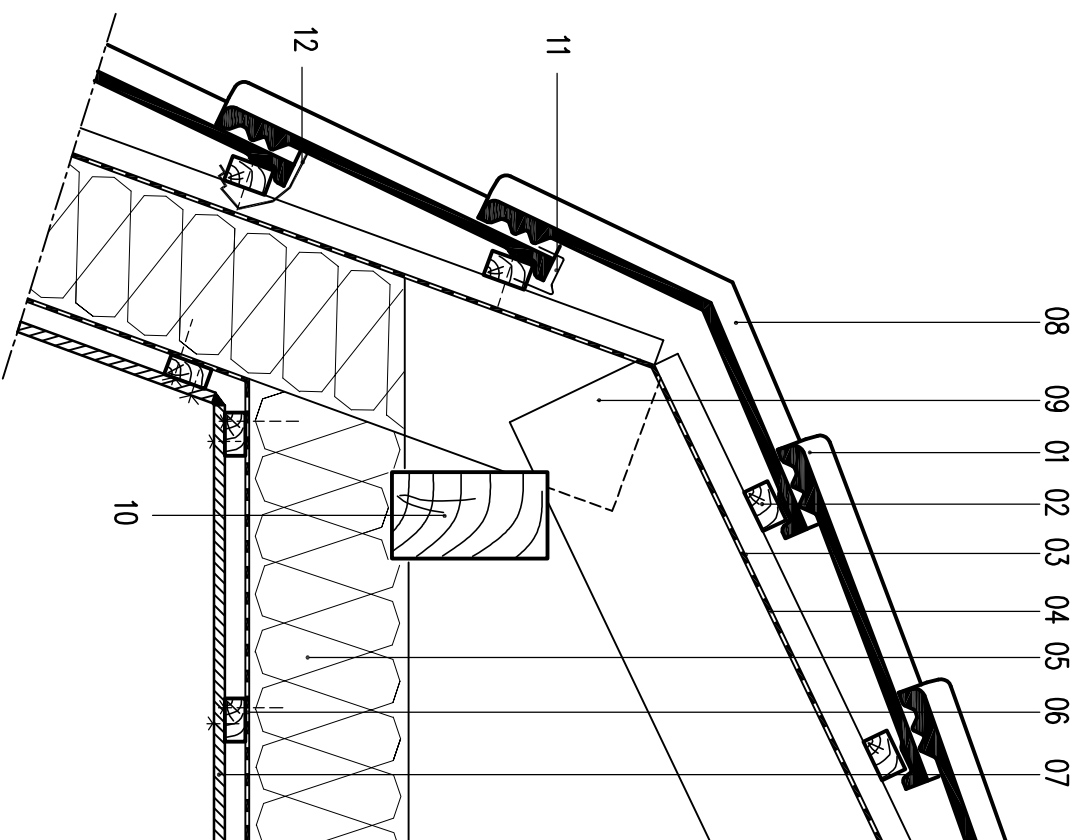

- 01 Dachówka podstawowa Euronit
- 02 Łata
- 03 Kontrłata
- 04 Folia dachowa Euronit
- 05 Termoizolacja
- 06 Paroizolacja
- 07 Płyta gipsowo-kartonowa
- 08 Dachówka podstawowa Euronit łamana
- 09 Krokiew
- 10 Belka więźby dachowej
- 11 Klamra górna – spinka
- 12 Klamra gwóźdź lub klamra burzowa