


WYKOŃCZENIE – NAROŻE ZEWNĘTRZNE BUDYNKU

STÜLPSCHALUNG – GEBÄUDEAUSSENECKE

WEATHERBOARDING OUTER CORNER DETAIL – AL-SUBCONSTRUCTION

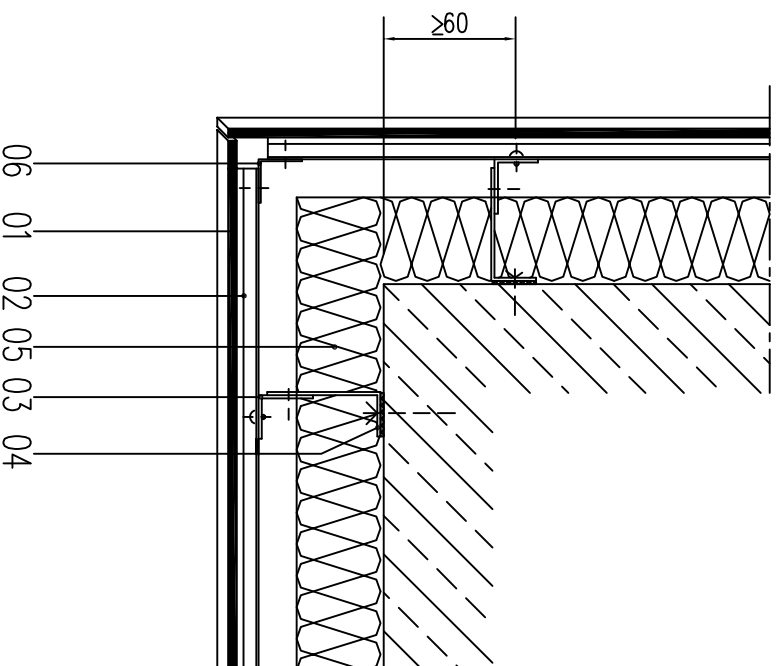

- 01 PŁYTA WKÓKNO-CEMENTOWA, 8 mm
- 02 ALUMINIOWY PROFIL WSPIERAJĄCY
- 03 NOŚNY ALUMINIOWY PROFIL
- 04 UCHWYT SCIENNY Z PRZEKŁADKA TERMICZNĄ
- 05 IZOLACJA TERMICZNA
- 06 KĄTOWNIK ALUMINIOWY, 40/40/2

- 01 FASSADENTAFEL AUS FASERZEMENT, 8 mm
 - 02 AL-STÜLPSCHALUNGSPROFIL
 - 03 AL-TRAGPROFIL
 - 04 WANDHALTER MIT THERMISCHEM TRENNLEMENT
 - 05 DÄMMSTOFF
 - 06 AL-WINKEL, 40/40/2
-
- 01 FIBRE CEMENT PANEL, 8 mm
 - 02 AL-WEATHERBOARDING PROFILE
 - 03 AL-SUPPORT PROFILE
 - 04 BRACKET WITH THERMAL BREAK
 - 05 INSULATION
 - 06 AL-ANGLE PROFILE 40/40/2