


KSZTALTOWANIE PROFILAMI – PODKONSTRUKCJA DREWNIANA
GESTALTEN mit PROFILEN – HOLZLEISTEN
FORM DESIGN WITH PROFILES – TIMBER SUBCONSTRUCTION

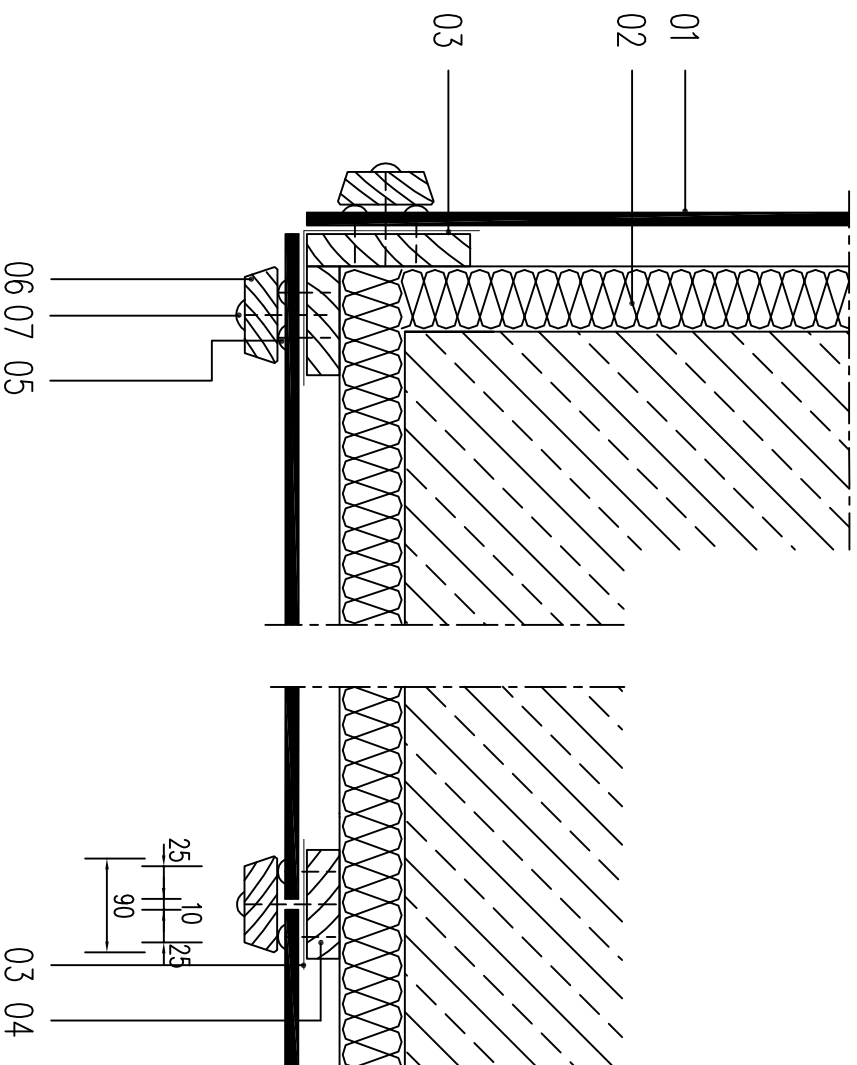

- 01 PŁYTA FASADOWA WŁÓKNO-CEMENTOWA, 8 mm
- 02 IZOLACJA TERMICZNA
- 03 TAŚMA FUGOWA ALUMINIOWA
- 04 ŁATA, PIONOWO
- 05 WKREŃ BARWONY W KOLORZE PŁYTY
- 06 PRZEKŁADKA DREWNIANA
- 07 WKREŃ DO DREWNA NIERDZEWNY
- 01 FASSADENTAFEL AUS FASERZEMENT, 8 mm
- 02 DÄMSTOFF
- 03 AL-FUGENBAND
- 04 TRAGLATTUNG, VERTIKAL
- 05 FARBIGE FASSADENSCHRAUBE
- 06 FUGENDECKLEISTE AUS GEHOBELTEN NADELHOLZ DER RESISTENZKLASSE 2 ODER 3 NACH DIN 68364, KANTEN GEBROCHEN,
ALLSEITIGE OBERFLÄCHENBEHANDLUNG SIEHE MERKBLATT
"ANSTRICHE FÜR WETTERBEANSPRUCHE HOLZ-OBERFLÄCHEN"
DER ARBEITSGEMEINSCHAFT HOLZ e.V., 40474 DÜSSELDORF
- 07 HOLZSCHRAUBE, NICHTROSTEND
- 01 FIBRE CEMENT PANEL, 8 mm
- 02 INSULATION
- 03 AL-SEALING TAPE
- 04 BATTEN
- 05 COLOURED FACADE SCREW
- 06 WOODEN COVER BAR, SURFACE PROTECTION ACCORDING TO GENERAL TECHNICAL RULES
- 07 WOOD SCREW, STAINLESS