

Zaluzje ceramiczne Square są produkowane i montowane na indywidualne zamówienie klienta. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia odpowiedniej podkonstrukcji nośnej. Lista elementów do zamówienia - zobacz strona: SQR Best 05 + 06.

! Rozkład ciężaru w zakresie obowiązków wykonawcy po zweryfikowaniu na miejscu budowy przez konstruktora.


Mocowanie Square 40x40mm (F,G ręcznie)



typy mocowań:
EK konsola mocująca


Wersja F

Układ wielokrotny (F1 = odległość pom. liniami centralnymi / osiami fasady -1mm)
max rozpiętość 2.0 m

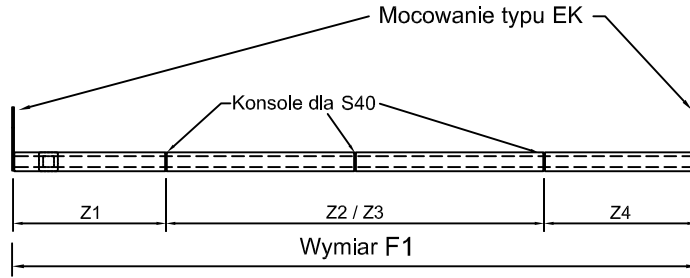

Wersja G

Z wyścięgiem (G1 = odległość pomiędzy liniami centralnymi konsoli mocującej)
max rozpiętość (G1) 2.0 m
max wyścięg 400mm

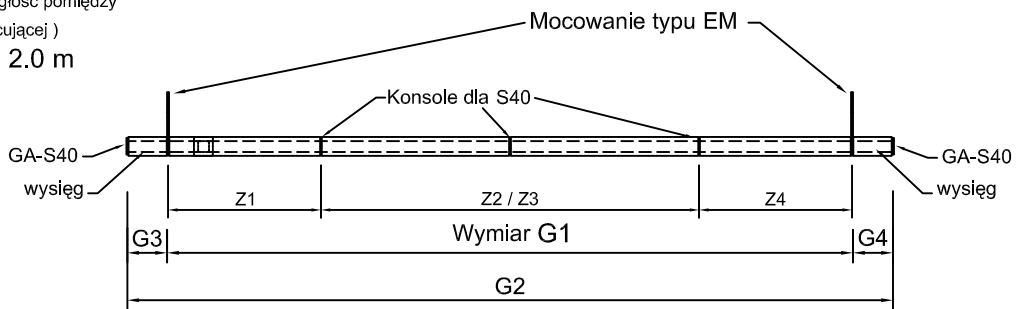

Przekrój pionowy

pokazujący min. odległość pomiędzy konsolami
skala 1:2,5

